



Nová generace kompaktních detektorů přítomnosti DALI
 Nowa generacja kompaktowych czujników obecności DALI
 DALI kompakt jelenlétérzékelők új generációja



Nové funkce Nowe funkcje Új jellemzők



CZ

Nová generace kompaktních detektorů přítomnosti DALI-2 je flexibilní ve svém použití. Díky své přizpůsobivé konstrukci mají hlásiče možnost přizpůsobit typ montáže individuálním okolnostem nebo ji přestavět pomocí vhodného příslušenství. Některé komponenty jsou navíc k dispozici v různých barvách. Stávající zařízení lze snadno nahradit novými hlásiči s certifikací DALI-2. Informace o aktuálním stavu nyní obousměrných hlásičů lze mimo jiné vyčíst prostřednictvím aplikace B.E.G. One. Nové logické funkce zahrnují vylepšené řízení stmívání, nastavitelnou dynamiku regulace a další nové parametry, které slibují větší flexibilitu při používání. Integrovaný napájecí zdroj DALI-2 zaručuje připojení svítidel s proudem až 80 mA. Pokud to nestačí, lze dokonce paralelně připojit další napájecí jednotku.

PL

Nowa generacja kompaktowych czujników obecności DALI-2 jest elastyczna w zastosowaniu. Dzięki swojej adaptacyjnej konstrukcji czujniki te mają możliwość dostosowania rodzaju montażu do indywidualnych warunków lub przebudowy przy użyciu odpowiednich akcesoriów. Dodatkowo, niektóre elementy są dostępne w różnych kolorach. Istniejące urządzenia można łatwo wymienić na nowe czujniki z certyfikatem DALI-2. Informacje o aktualnym stanie dwukierunkowych czujników DALI-2 można odczytać m.in. za pomocą aplikacji B.E.G. One. Nowe funkcje logiczne obejmują ulepszone sterowanie ściemnianiem, regulowaną dynamikę sterowania i inne nowe parametry, które obiecują większą elastyczność w użytkowaniu. Zintegrowany zasilacz DALI-2 gwarantuje podłączenie opraw oświetleniowych o prądzie do 80 mA. Jeśli to nie wystarczy, można nawet podłączyć równoległe kolejne zasilacze.

HU

A DALI-2 kompakt jelenlétérzékelők új generációja széles körben alkalmazhatók. Kialakításuknak köszönhetően az érzékelők esetében lehetőség van a szerelési módot az egyedi körülményekhez igazítani, vagy megfelelő tartozékokkal átalakítani. Ezenkívül egyes készülékek különböző színekben is kaphatók. A meglévő eszközök könnyen lecserélhetők az új DALI-2 tanúsítvánnyal rendelkező érzékelőkkel. Az immár kétirányú kommunikációra képes érzékelők adatai többek között a B.E.G. One alkalmazáson keresztül olvashatók ki. Az új logikai funkciók közé tartozik a továbbfejlesztett fényáram-szabályozás, az állítható vezérlési dinamika és egyéb új paraméterek, amelyek nagyobb rugalmasságot biztosítanak a használat során. Az integrált DALI-2 tápegység garantálja az összesen legfeljebb 80 mA-es áramfelvételtől lámpatestek csatlakoztatását. Ha ez nem elegendő, akár egy másik tápegység is csatlakoztatható párhuzamosan.

HIGHLIGHTS

- DALI-2 certifikovaný produkt
- Kompatibilita směrem dolů
- Variabilní provedení
- Větší flexibilita montáže
- Nové funkce aplikace
- Nové logické funkce
- Nové instalační funkce
- Optimalizovaný rozsah
- Produkt z certyfikací DALI-2
- Kompatybilność z poprzednim standardem DALI
- Zmienna konstrukcja
- Większa elastyczność montażu
- Nowe funkcje aplikacji
- Nowe funkcje logiczne
- Nowe funkcje instalacyjne
- Zoptymalizowany zasięg
- DALI-2 tanúsítvánnyal rendelkező termék
- Lefelé kompatibilitás
- Változtatható kialakítás
- Nagyobb rugalmasság a szerelésben
- Új alkalmazási területek
- Új logikai funkciók
- Új szerelési módok
- Optimalizált hatótávolság

Highlights

CZ

DALI-2 CERTIFIKOVANÝ PRODUKT

- Detektor přítomnosti s integrovaným aplikačním ovladačem DALI pro energeticky úsporné řízení osvětlení
- Integrované napájení DALI
- Rozhraní DALI pro ovládání digitálních, stmívatelných ECG v režimu vysílání
- Verze s jednou hlavní jednotkou, nelze ji připojit k síti

PL

PRODUKT Z CERTYFIKACJĄ DALI-2

- Dwukierunkowy czujnik obecności ze zintegrowanym kontrolerem aplikacji DALI do energooszczędnego sterowania oświetleniem
- Zintegrowany zasilacz DALI
- Interfejs DALI do sterowania cyfrowymi, ściemnianymi zasilaczami w trybie rozgłoszeniowym
- Wersja Single Master, bez możliwości łączenia w sieć

HU

DALI-2 TANUSÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐ TERMÉK

- Kétirányú jelenlét érzékelő beépített DALI vezérlővel az energiatakarékos világítás-szabályozáshoz
- Beépített DALI tápegység
- DALI interfész digitális, szabályozható ECG vezérléséhez broadcast üzemmódban
- Master verzió, hálózatra nem kapcsolható



KOMPATIBILITA SMĚREM DOLŮ

- Software je zpětně kompatibilní s první generací (kromě DSI, funkce dvojitého zámku a chodby)
- Tovární nastavení 10minutová doba doběhu a nastavená hodnota jasu 500 luxů
- Dálkové ovládání používané u předchozího modelu lze stále používat pro základní funkce.
- Známé funkce
- Manuální spínání nebo stmívání pomocí konvenčních tlačítek.
- Výkonné přepínací relé pro různé operační režimy, např. mezní funkce pro předřadníky DALI, HVAC, osvětlení tabule.
- Možné rozšíření detekčního rozsahu pomocí přístrojů detektor slave
- Stav LED diod lze aktivovat / deaktivovat.

KOMPATYBILNOŚĆ Z PO-PRZEDNIM STANDARDEM DALI

- Oprogramowanie jest wstecznie kompatybilne z pierwszą generacją (z wyjątkiem DSI, funkcji podwójnego zamka i korytarza)
- Ustawienie fabryczne 10 min zwłoki i ustawiona wartość jasności 500 luksów
- Pilot zdalnego sterowania używany w poprzednim modelu może być nadal wykorzystywany do podstawowych funkcji.
- Znane funkcje
- Możliwość manualnego załączania i regulacji oświetlenia przy pomocy konwencjonalnych przycisków
- Wysokowydajny przekaźnik o różnych trybach pracy, np. funkcja automatycznego wyłączenia stateczników DALI, HVAC, oświetlenia tablicy.
- Obszar detekcji można rozszerzyć przy pomocy czujników typu slave
- Wskaźniki stanu można włączać/wyłączać

LEFELÉ KOMPATIBILITÁS

- A szoftver kompatibilis az első generációval (kivéve a DSI, kettős lakat /szabotázsvédelem/ és folyosó funkció)
- Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux
- A régebbi modellhez alkalmazott távirányító továbbra is használható az alapfunkciók beállításához.
- Megszokott funkciók
- Kézi kapcsolás és szabályozás lehetősége hagyományos nyomógombokkal
- Nagy teljesítményű kapcsolórelé különböző üzemmódokkal, pl. DALI előtétel lekapcsolása (Cut-off funkció), HVAC működtetés, tábla vagy asztalvilágítás.
- Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges
- Az állapotjelző LED-ek aktiválhatók / deaktiválhatók

Highlights

CZ

VARIABILNÍ PROVEDENÍ

- K dispozici je také superplochý detektor přítomnosti (PD11)
- Volitelně je k dispozici příslušenství v různých barvách

PL

ZMIENNA KONSTRUKCJA

- Dostępny również super płaski czujnik obecności (PD11)
- Opcjonalnie dostępne akcesoria w różnych kolorach

HU

VÁLTOZTATHATÓ KIALAKÍTÁS

- Szuper lapos jelenlétérzékelő is elérhető (PD11)
- Különböző színű tartozékok opcionálisan kaphatók



VĚTŠÍ FLEXIBILITA MONTÁŽE


- Dostupné příslušenství pro povrchovou montáž
- Nástěnný držák k dispozici pro PD4N a PD2N
- Volitelně je k dispozici povrchová základna pro nástěnný držák umožňující přívod kabelu ze strany

WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ MONTAŻU

- Możliwość montażu natynkowego przy pomocy dodatkowych akcesoriów
- Uchwyt ścienny dostępny dla PD4N i PD2N
- Opcjonalnie dostępna podstawa natynkowa do uchwytu ściennego umożliwia doprowadzenie kabla z boku

NAGYOBB RUGALMASSÁG A SZERELÉSBEN

- Felületre szereléshez kiegészítő aljzat elérhető
- A PD4N és PD2N készülékhez fali konzol rendelhető.
- Az opcionálisan rendelhető fali tartó lehetővé teszi a kábelék oldalról történő bevezetését is.

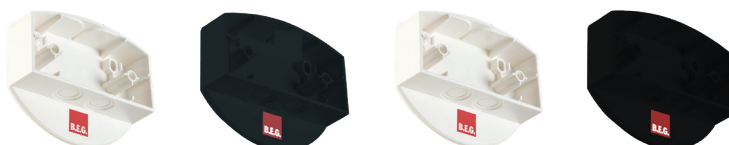

CZ

NOVÉ FUNKCE APLIKACE

- Aktuální stavové informace díky obousměrné IR komunikaci umožňují rychlou integraci do funkce řízení projektu v aplikaci B.E.G. One
- Indikace aktuální hodnoty světelného senzoru v B.E.G. One app
- Samokontrola a zobrazení chyb zařízení v B.E.G. One app
- PIN

NOVÉ LOGICKÉ FUNKCE

- Kompletní rozsah funkcí je možné aktivovat s použitím IR adaptéru B.E.G. a kompatibilním chytrým telefonem nebo tabletem (Android, iOS).
- Poloautomatický, plně automatický, na přítomnosti nebo světle nezávislý nastavitelný režim
- Nastavitelná dynamika regulace (minimální a maximální hodnoty)
- Nastavitelná rychlost a zpoždění regulace
- Měření míseného světla díky vnitřnímu a vnějšímu světelnému senzoru. (v závislosti na variantě výrobku)
- Integrovaný obvod závislý na denním světle (nebo spínací výstup).
- Nastavitelná spínací hodnota
- Poslední hodnota - funkce připomenutí pro spínací hodnotu
- Nastavitelná nastavená hodnota jasu a faktor odrazu
- Funkce chodby - Deaktivuje možnost vypnout světlo tlačítkem

NOVÉ INSTALAČNÍ FUNKCE

- Výstupní výkon DALI lze zvýšit pomocí příslušenství
- Počet účastníků DALI lze rychle a spolehlivě určit pomocí B.E.G. online plánovač linek DALI

PL

NOWE FUNKCJE APLIKACJI

- Aktualne informacje o stanie dzięki dwukierunkowej komunikacji w podświetleniu umożliwiającą szybką integrację z funkcją zarządzania projektem w aplikacji B.E.G. One
- Wskazanie aktualnej wartości czujnika światła w aplikacji B.E.G. One
- Samokontrola i wyświetlanie błędów urządzenia w aplikacji B.E.G. One
- Kod PIN

NOWE FUNKCJE LOGICZNE

- Pełną gamę funkcji można aktywować tylko przy pomocy adaptera BLE-IR firmy B.E.G. i kompatybilnego smartfona lub tabletu (Android, iOS).
- Regulowany tryb pracy półautomatyczny, w pełni automatyczny, niezależny od obecności lub niezależny od światła
- Regulowana dynamika regulacji (wartości minimalne i maksymalne)
- Regulowana prędkość i opóźnienie regulacji
- Pomiar światła mieszanego poprzez wewnętrzny i zewnętrzny sensor światła (w zależności od wariantu produktu)
- Zintegrowany obwód wykorzystania światła dziennego (lub wyjście wyłącznika)
- Regulowana wartość włączenia
- Ostatnia wartość - funkcja przypomnienia o wartości włączenia
- Regulowana wartość ustawienia jasności i współczynnik odbicia
- Funkcja korytarza - Dezaktywuje możliwość wyłączenia światła za pomocą przycisku

NOWE FUNKCJE INSTALACYJNE

- Moc wyjściową DALI można podwoić za pomocą akcesoriów
- Liczbę odbiorników DALI można szybko i niezawodnie ustalić w B.E.G. Online DALI Line Planner

HU

ÚJ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- A kétirányú IR-kommunikációnak, és a valós idejű információknak köszönhetően a B.E.G. One alkalmazás gyors integrációt tesz lehetővé.
- Az aktuális fényérzékelő mérési értékének kijelzése a B.E.G. One applikációban
- Önellenzés és eszköz hibajelzés a B.E.G. One applikációban
- PIN kód

ÚJ LOGIKAI FUNKCIÓK

- A teljes körű funkcionalitás beállítása csak a B.E.G. IR adapterrel és okostelefonnal vagy táblagéppel (Android, iOS alkalmazással) érhető el.
- Félautomata, teljesen automata, jelenlétfüggetlen vagy fényfüggetlen üzemmód állítható be.
- Állítható szabályozási dinamika (minimum és maximum értékek)
- Állítható szabályozási sebesség és késleltetés
- Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel (a termékváltozattól függően)
- Beépített fényérzékelő és szabályozó kör (vagy kapcsoló kimenet)
- Állítható bekapcsolási érték
- Utolsó érték - Emlékező funkció az újabb bekapcsoláskor
- Állítható megvilágítási szint és reflexiók tényező
- Folyosói funkció - Inaktíválja a nyomógommbal való világítás lekapcsolását

ÚJ SZERELÉSI MÓDOK

- A DALI kimeneti teljesítmény kiegészítőkkal megduplázható
- A DALI résztvevők száma gyorsan és megbízhatóan meghatározható a B.E.G. Online DALI vonaltervező segítségével

Highlights

CZ

OPTIMALIZOVANÝ ROZSAH

- Větší přehled díky menšímu počtu výrobků s větším rozsahem funkcí

PL

ZOPTYMALIZOWANY ZASIĘG

- Większy przegląd dzięki mniejszej liczbie produktów o większym zakresie funkcji

HU

OPTIMALIZÁLT HATÓTÁVOLSÁG

- Egyszerűbb áttekinthetőség a kevesebb terméknek és a több funkciónak köszönhetően

STARÝ / POPRZEDNIA GENERACJA / RÉGI PD4

NOVÝ / NOWOŚĆ / ÚJ PD4N



93460



92279



93465



92328



93073



92530



93073



93465



Srovnání Porównanie Összehasonlítás



DALI/DSI

UKONČENÝ VÝROBEK /
PRODUKT WYCOFANY Z PRODUKCJI /
MEGSZÜNT TERMÉK

DACO

NOVÝ / NOWOŚĆ / ÚJ

POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
WYMAGANE AKCESORIA
SZÜKSÉGES TARTOZÉK

PD4

92279	PD4-M-DALI/DSI-SM/-AP	93460	PD4N-M-DACO DALI-2	93465	AP szerelőkészlet IP54 PD4N H / Adapter do montażu natynkowego IP54 PD4N H / AP szerelőkészlet IP54 PD4N H
92275	PD4-M-DALI/DSI-FC/-DE	93460	PD4-M-DACO DALI 2		
92489	PD4-M-DALI/DSI-1C-SM/-AP	93463	PD4N-M-DACO-1C DALI 2	93465	AP szerelőkészlet IP54 PD4N H / Adapter do montażu natynkowego IP54 PD4N H / AP szerelőkészlet IP54 PD4N H
92488	PD4-M-DALI/DSI-1C-FC/-FP	93463	PD4N-M-DACO-1C DALI-2		
92699	PD4-M-DALI/DSI-HVAC-FC/-HKL-DE	93463	PD4N-M-DACO-1C DALI-2		
93015	PD4-M-DALI/DSI-GH-SM/-AP	93469	PD4-M-DACO-GH-SM/-AP DALI-2		
92530	PD4-M-DALI/DSI-C-SM/-K-AP	93460	PD4N-M-DACO DALI-2	93465	AP szerelőkészlet IP54 PD4N H / Adapter do montażu natynkowego IP54 PD4N H / AP szerelőkészlet IP54 PD4N H
				93073	Corridor lens/Soczewka korytarzowa/Folyosói lencse
92328	PD4-M-DALI/DSI-C-FC/-K-DE	93460	PD4N-M-DACO DALI-2	93073	Corridor lens/Soczewka korytarzowa/Folyosói lencse

PD2

92280	PD2-M-DALI/DSI-SM/-AP	93452	PD2N-M-DACO DALI-2	93454	AP szerelőkészlet IP54 PD2N H / Adapter do montażu natynkowego IP54 PD2N H / AP szerelőkészlet IP54 PD2N H
92258	PD2-M-DALI/DSI-FC/-DE	93452	PD2N-M-DACO DALI-2		
93033	PD2-M-DALI/DSI-1C-SM/-AP	93455	PD2N-M-DACO-1C DALI-2	93454	AP szerelőkészlet IP54 PD2N H / Adapter do montażu natynkowego IP54 PD2N H / AP szerelőkészlet IP54 PD2N H
92486	PD2-M-DALI/DSI-1C-FC/-DE	93455	PD2N-M-DACO-1C DALI-2		
92698	PD2-M-DALI/DSI-HVAC-FC/-HKL-DE	93455	PD2N-M-DACO-1C DALI-2		

PD9

92920	PD9-M-DALI/DSI-FC/-DE	93470	PD9-M-DACO-FC/-DE DALI-2
-------	-----------------------	-------	--------------------------

CdS

92562	CdS-DALI-FC/-DE	93459	PD11-M-DACO-FC/-DE DALI-2		
92563	CdS-DALI-AP/-SM	93452	PD2N-M-DACO DALI-2	93454	AP szerelőkészlet IP54 PD2N H / Adapter do montażu natynkowego IP54 PD2N H / AP szerelőkészlet IP54 PD2N H

Rozsah Zasięg Hatótávolság

CZ

PL

HU

93452 PD2N-M-DACO DALI-2



Kompaktní detektor přítomnosti DALI

- Rozsah: max. Ø 10 m napříč
- DALI-2 certifikovaný produkt
- Včetně předmontované pružinové svorky s odlehčením tahu a krytkou pro ochranu kontaktů pro montáž do zapuštěného stropu.
- Dostupné příslušenství pro povrchovou montáž

Kompaktowy czujnik obecności DALI

- Zasięg: max. Ø 10 m w poprzek
- Produkt z certyfikacją DALI-2
- Wraz z fabrycznie zmontowanym zaciskiem sprężynowym z odciążeniem i osłoną styków do montażu wpuszczanego w sufit
- Możliwość montażu natynkowego przy pomocy dodatkowych akcesoriów

DALI kompakt jelenlétérzékelő

- Hatótávolság: max. Ø 10 m áthaladásra
- DALI-2 tanúsítvánnyal rendelkező termék
- A rugós rögzítőt gyárilag tartalmazza, húzásmentesítővel és érintésvédelemmel menynyezetbe történő süllyesztett szereléshez
- Felületre szereléshez kiegészítő aljzat elérhető

93455 PD2N-M-DACO-1C DALI-2



Kompaktní detektor přítomnosti DALI s přidavným spínacím kanálem

- viz 93452
- Výkonné bezpotenciálové, bistabilní spínací relé s různými provozními režimy, např. funkce vypnutí pro DALI ECG, HVAC, osvětlení panelů

Kompaktowy czujnik obecności DALI z dodatkowym kanałem przełączania

- patrz 93452
- Wydajny, bezpotencjałowy, bistabilny przełącznik przełączający z różnymi trybami pracy, np. funkcją wyłączania dla DALI ECG, HVAC, oświetlenia panelowego

DALI kompakt jelenlétérzékelő további kapcsolócsatornával

- lásd 93452
- Nagy teljesítményű potenciálmentes, bistabil kapcsoló relé különböző üzemmódokkal, pl. kikapcsolási funkció DALI EKG, HVAC, panelvilágítás esetén.

93460 PD4N-M-DACO DALI-2



Kompaktní detektor přítomnosti DALI s velkým detekčním rozsahem

- Rozsah: max. Ø 24 m napříč
- DALI-2 certifikovaný produkt
- Včetně předmontované pružinové svorky s odlehčením tahu a krytkou pro ochranu kontaktů pro montáž do zapuštěného stropu.
- Dostupné příslušenství pro povrchovou montáž
- Koridorová čočka volitelně k dispozici jako příslušenství

Kompaktowy czujnik obecności DALI o dużym zasięgu detekcji

- Zasięg: max. Ø 24 m w poprzek
- Produkt z certyfikacją DALI-2
- Wraz z fabrycznie zmontowanym zaciskiem sprężynowym z odciążeniem i osłoną styków do montażu wpuszczanego w sufit
- Możliwość montażu natynkowego przy pomocy dodatkowych akcesoriów
- Soczewka korytarzowa dostępna opcjonalnie jako wyposażenie dodatkowe

DALI kompakt jelenlétérzékelő nagy érzékelési tartománnyal

- Hatótávolság: max. Ø 24 m áthaladásra
- DALI-2 tanúsítvánnyal rendelkező termék
- A rugós rögzítőt gyárilag tartalmazza, húzásmentesítővel és érintésvédelemmel menynyezetbe történő süllyesztett szereléshez
- Felületre szereléshez kiegészítő aljzat elérhető
- Folyosói lencse opcionálisan tartozékként rendelhető

93463 PD4N-M-DACO-1C DALI-2



DALI-Kompaktní detektor přítomnosti s velkým detekčním rozsahem, s přidavným spínacím kanálem

- viz 93460
- Výkonné bezpotenciálové, bistabilní spínací relé s různými provozními režimy, např. funkce vypnutí pro DALI ECG, HVAC, osvětlení panelů

Czujnik obecności DALI-Compact z dużym zasięgiem detekcji, z dodatkowym kanałem przełączającym

- patrz 93460
- Wydajny, bezpotencjałowy, bistabilny przełącznik przełączający z różnymi trybami pracy, np. funkcją wyłączania dla DALI ECG, HVAC, oświetlenia panelowego

DALI-kompakt jelenlétérzékelő nagy érzékelési tartománnyal, további kapcsolócsatornával

- lásd 93460
- Nagy teljesítményű potenciálmentes, bistabil kapcsoló relé különböző üzemmódokkal, pl. kikapcsolási funkció DALI EKG, HVAC, panelvilágítás esetén.

Rozsah Zasięg Hatótávolság

CZ

93469 PD4-M-DACO-GH DALI-2



- DALI-Compact detektor přítomnosti pro velké výšky**
- Rozsah: 30 m x 19 m
 - DALI-2 certifikovaný produkt
 - Externí teleskopický světelný senzor pro montážní výšku mezi 5 a 16 m (mechanicky upravitelné) pro měření světla podle aplikace.

93470 PD9-M-DACO DALI-2



- Mini DALI-Compact detektor přítomnosti**
- Rozsah: max. Ø 10 m napříč
 - DALI-2 certifikovaný produkt
 - Pružinové svorky pro jednoduchou a rychlou montáž do podhledů a svítidel
 - Včetně krycího kroužku o Ø 45 mm a krycích lamel
 - Výkonová část jde instalovat skrz otvor pro detektor (Ø 34 mm)

93459 PD11-M-DACO-FLAT DALI-2



- Niskoprofilový detektor přítomnosti DALI-Compact**
- Rozsah: max. Ø 9 m napříč
 - DALI-2 certifikovaný produkt
 - Pružinové svorky pro jednoduchou a rychlou montáž do podhledů a svítidel
 - Zahrnuje stínící krytky a upínací kroužek pro instalaci ve světlech.

PL

- Czujnik obecności DALI-Compact do dużych wysokości**
- Zasięg: 30 m x 19 m
 - Produkt z certyfikacją DALI-2
 - Zewnętrzny teleskopowy sensor światła do wysokości montażu między 5 a 16 m (mechanicznie regulowany) do pomiaru światła zgodnie z zastosowaniem.

- Czujnik obecności Mini DALI-Compact**
- Zasięg: max. Ø 10 m w poprzek
 - Produkt z certyfikacją DALI-2
 - Zaciski sprężynowe dla szybkiej i łatwej instalacji w sufitach podwieszanych i oprawach oświetleniowych
 - W zestawie pierścienie pokryw 45 mm i przestony
 - Zasilacz wkładany w otwór na czujnik w suficie (34 mm Ø)

- Niskoprofilowy czujnik obecności DALI-Compact**
- Zasięg: max. Ø 9 m w poprzek
 - Produkt z certyfikacją DALI-2
 - Zaciski sprężynowe dla szybkiej i łatwej instalacji w sufitach podwieszanych i oprawach oświetleniowych
 - Zestaw zawiera przestony i pierścień zaciskowy do instalacji w oprawach

HU

- DALI-Compact jelenlétérzékelő nagy magasságokhoz**
- Hatótávolság: 30 m x 19 m
 - DALI-2 tanúsítvánnyal rendelkező termék
 - Külső teleszkópos fényérzékelő (mechanikusan állítható) az 5 és 16 méter közötti szerelési magassághoz, a pontos fénymérés érdekében

- Mini DALI-Compact jelenlétérzékelő**
- Hatótávolság: max. Ø 10 m áthaladásra
 - DALI-2 tanúsítvánnyal rendelkező termék
 - Rugós klipszek az álmennyezetekbe vagy világítótestbe történő gyors és egyszerű beépítéshez
 - Ø 45 mm méretű gyűrűvel és árnyékoló lamellákkal együtt
 - A tápegység átfér az érzékelőfej számára, az álmennyezeten készített furaton keresztül (34 mm Ø esetén)

- Alacsony profilú DALI-Compact jelenlétérzékelő**
- Hatótávolság: max. Ø 9 m áthaladásra
 - DALI-2 tanúsítvánnyal rendelkező termék
 - Rugós klipszek az álmennyezetekbe vagy világítótestbe történő gyors és egyszerű beépítéshez
 - Tartalmazza az árnyékoló lamellákat és a rögzítéshez szükséges elemeket

CZ

PL

HU



93465



SM montážní sada IP54 PD4N H

- Sada pro povrchovou montáž pro zapuštěné stropní zařízení PD4N FC.

Adapter do montażu natynkowego IP54 PD4N H

- Adapter do montażu natynkowego czujników PD4N-FC

AP szerelőkészlet IP54 PD4N H

- Szerelő készlet a PD4N érzékelő mennyezetre, felületre szereléséhez



93454



SM montážní sada IP54 PD2N H

- Sada pro povrchovou montáž pro zapuštěné stropní zařízení PD2N FC.

Adapter do montażu natynkowego IP54 PD2N H

- Adapter do montażu natynkowego czujników PD2N-FC

AP szerelőkészlet IP54 PD2N H

- Szerelő készlet a PD2N érzékelő mennyezetre, felületre szereléséhez



93732



PD4N čočka, krycí kroužek

- Náhradní čočka s krycím kroužkem pro barevné sladění
- Dostupné v různých barvách

Soczewka PD4N, pierścień osłaniający

- Wymienna soczewka z pierścieniem osłaniającym do dopasowania kolorystycznego
- Dostępne w różnych kolorach

PD4N lencse, fedőgyűrű

- Színes lencse fedőgyűrűvel
- Többféle színben kapható



93073



Corridor lens PD4N type A

- Náhradní čočka pro optimální dosah detekce v chodbách
- Dostupné v různých barvách

Soczewka korytarzowa PD4N, Typ A

- Wymienna soczewka pozwalająca uzyskać optymalne pole detekcji w korytarzach
- Dostępne w różnych kolorach

Folyosói lencse PD4N típus A

- Cserelencse a folyosók optimális észlelési tartományához
- Többféle színben kapható



93164



Nástěnný držák PD2N/4N Typ A

- Svítidlo pro nástěnnou montáž kompatibilních stropních detektorů B.E.G.
- Vhodné pro montáž na stěnu se zadním přívodem kabelu
- Dostupné v různých barvách

Wspornik naścienny PD2N/4N Typ A

- Uchwyt do montażu na ścianie kompatybilnego czujnika obecności B.E.G.
- Nadaje się do montażu na ścianie z tylnym doprowadzeniem kabla
- Dostępne w różnych kolorach

Fali tartó PD2N/4N Typ A

- Szerelőlem falra szereléshez kompatibilis B.E.G. mennyezeti jelenlét érzékelőkhöz
- Falra szerelhető hátsó kábelbevezetéssel
- Többféle színben kapható



93192



SM zásuvka pro nástěnný držák (93164)

- Umožňuje boční vedení kabelu
- Umožňuje montáž na běžné podomítkové krabice
- Dostupné v různých barvách

Adapter SM do Wspornik naścienny (93164)


- Umożliwia boczne prowadzenie kabla
- Umożliwia montaż na popularnych puszkach podtynkowych
- Dostępne w różnych kolorach

AP aljzat – Fali tartó (93164)


- Oldalsó kábelbevezetés lehetséges
- Lehetővé teszi a közös sülylyesztett dobozokra történő szerelést
- Többféle színben kapható

Schéματα zapojení Schematy połączeń Bekötési rajzok


DALI-DSI BROADCAST

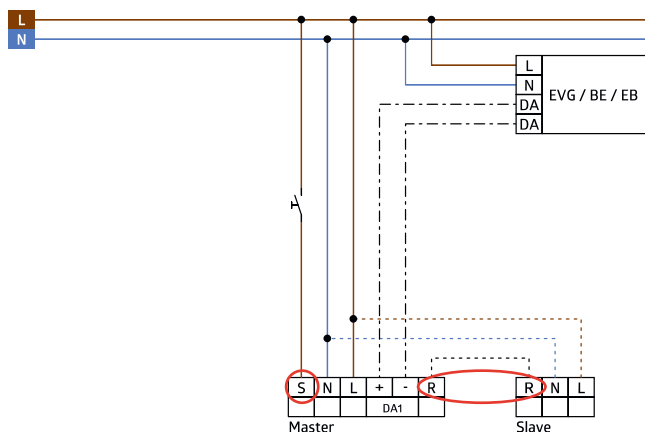


DACO BROADCAST

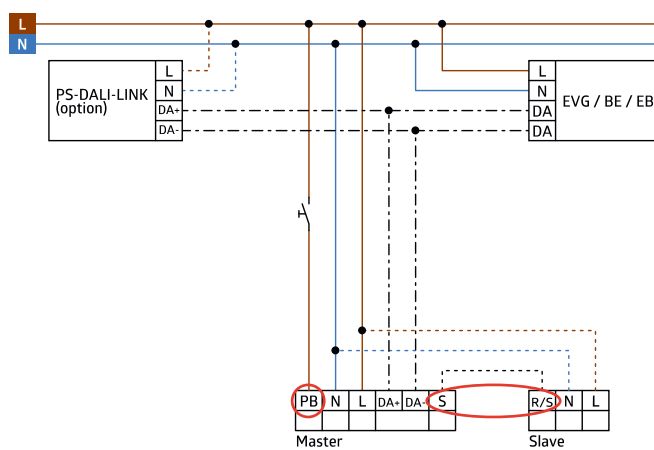

DALI-DSI HVAC/HKL BROADCAST

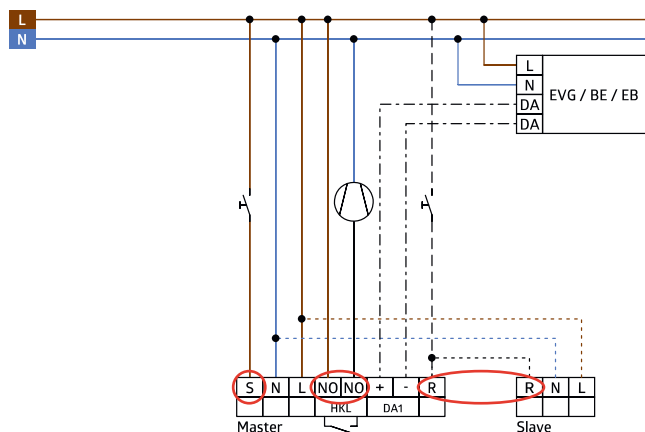

DACO 1C BROADCAST

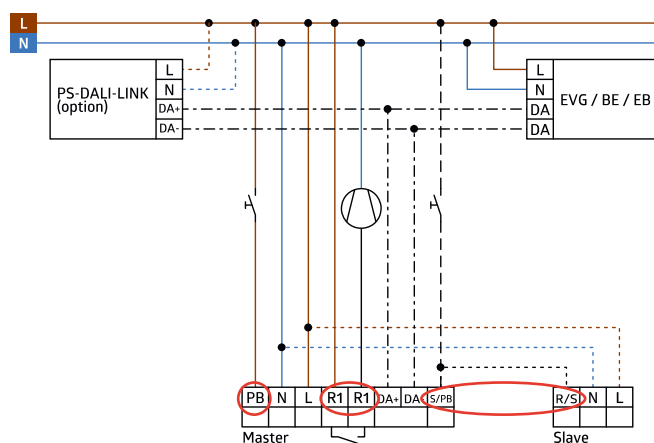

Typ / Típus	Barva / Kolor / Szín	Obj. číslo / Nr art. / Cikkszám
PD11-M-DACO-FLAT DALI-2	bílá / biały / fehér	93459
PD9-M-DACO DALI-2	bílá / biały / fehér	93470
PD2N-M-DACO DALI-2	bílá / biały / fehér	93452
PD4N-M-DACO DALI-2	bílá / biały / fehér	93460
PD4-M-DACO-GH DALI-2	bílá / biały / fehér	93469
PD2N-M-DACO-1C DALI-2	bílá / biały / fehér	93455
PD4N-M-DACO-1C DALI-2	bílá / biały / fehér	93463
BLE-IR-adaptér / BLE-IR-Adapter	černá / czarny / fekete	93067



BLE-IR Adapter



B.E.G. One App



Headquarter Germany
Brück Electronic GmbH
Gerberstraße 33
51789 Lindlar
T +49 (0) 2266 90121-0
F +49 (0) 2266 90121-50
info@beg.de
beg-luxomat.com

SLEDUJTE NÁS:
ŚLEDŹ NAS:
KÖVESSEN MINKET:



Nyní je možné bezplatné stažení aplikace dálkového ovládání!
Pobierz aplikację do zdalnego sterowania za darmo!
Töltse le a távirányító alkalmazást ingyen!

