



Bild: ©peshkova - stock.adobe.com

Wydajność energetyczna, komfort i elastyczność w dużych pomieszczeniach

- Czujnik obecności z obsługą Casambi
- Dzięki zasięgowi wykrywania do 24m i 2 sensorom światła, idealny do stosowania w dużych pomieszczeniach
- Możliwość podłączenia do sieci bezprzewodowej i dostosowania kolorystycznego za pomocą akcesoriów, co zapewnia dużą elastyczność
- Elastyczna i szybka parametryzacja poszczególnych czujników poprzez smartfon/tablet za pomocą aplikacji Casambi
- Mieszany pomiar światła za pomocą wewnętrznego i zewnętrznego sensora światła, z możliwością dostosowania do aplikacji
- Możliwość rozszerzenia zakresu wykrywania za pomocą dodatkowych urządzeń B.E.G. Casambi



Dostępne są dwa modele

PD4N-CAS DALI-2 umożliwia inteligentne, bezprzewodowe rozszerzenie / doposażenie istniejących systemów oświetleniowych sterowanych przez DALI. Posiada certyfikowane wyjście DALI-2 ze zintegrowanym zasilaczem. Bez większego wysiłku instalacyjnego to urządzenie jednomasterowe można po prostu podłączyć do linii DALI.

PD4N-CAS można wykorzystać do integracji z systemami CASAMBI. Udostępnia on bezprzewodowo informacje ze swoich czujników wszystkim innym urządzeniom w systemie.

Nowe czujniki obecności PD4N-CAS DALI-2 i PD4N-CAS z obsługą CASAMBI umożliwiają bezprzewodowe, sieciowe sterowanie oświetleniem z dużą elastycznością bez zwiększonego wysiłku instalacyjnego. Na przykład kilka pojedynczych grup opraw można połączyć w scenę oświetleniową i w ten sposób wyznaczyć obszary oświetlenia orientacyjnego. Zapewnia to większy komfort i bezpieczeństwo użytkownika.

Strefy wejściowe, korytarze, biura na planie otwartym, sale konferencyjne, sale lekcyjne/ seminaryjne, hale sportowe/ magazyny, sale imprez, parkingi podziemne, klatki schodowe - to obszary zastosowań tych czujników. Dzięki 2 sensorom światła można opanować nawet trudne sytuacje oświetleniowe. Ruchy w kierunku stycznym są wykrywane przy średnicy do 24m.




Produkty

Oznaczenie	Kolor	Numer artykułu
PD4N-CAS DALI-2	biały	93473
PD4N-CAS	biały	93474

Specyfikacja techniczna

- Napięcie: 230 V~ ±10% 50 Hz
- Wymiary: Ø 106 x 95 mm
- Parametryzacja: Casambi-App
- Pobór energii: 0,5 W
- Stopień/klasa ochrony: IP20 / Klasse II
- Temperatura otoczenia: -5°C do +45°C
- Zasięg: max. Ø 24 m
- Min./Maks./Zalecana wysokość montażu: 2 m / 10 m / 2.5 m
- Prąd wyjściowy DALI gwarantowany (PD4N-CAS DALI-2): 80 mA

Wymiary

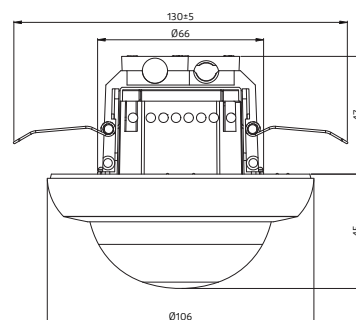

Schematy połączeń

